




**Patří mezi nejpoužívanější
parkovací zábrany.**

Závory je možno použít
pro průjezdní šířky **2,5 m, 4 m a 6 m**
Jsou navrženy pro běžný (2,5m), ale i velmi
intenzivní provoz (4m a 6m).


Veškeré automatické závory
jsou elektromechanické a přizpůsobeny k možnému
zapojení široké škály bezpečnostních a ovládacích prvků.

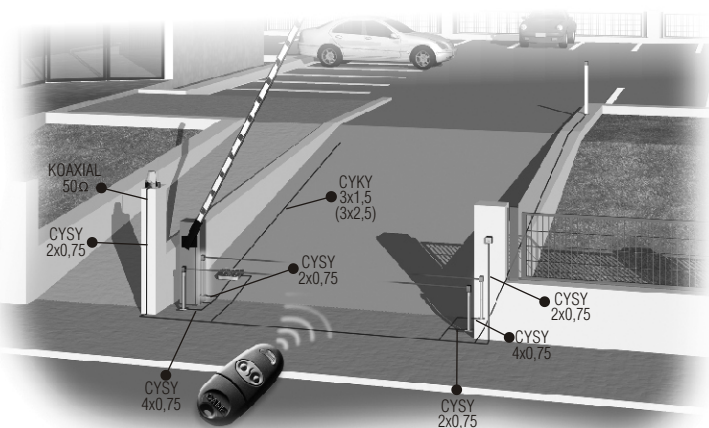


TECHNICKÉ INFORMACE

Typ	G2500	G4000	G6000
Stupeň ochrany		IP54	
Napájecí napětí	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Napájení motoru	230V 50/60 Hz	24V D.C.	24V D.C.
Výkon	120W	300W	300W
Odběr proudu	1A	15A max	15A max
Točivý moment	70 Nm	200 Nm	600 Nm
Čas otvírání	2 s	2-6 s	4-8 s
Účinnost	30 %	nepřetržitý provoz	nepřetržitý provoz
Teplota provozu	-20°C min. +55°Cmax.		

G2500, G4000



G6000



ZÁVORA 230V A 24V DO PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKY 2,5, 4 A 6 M

