
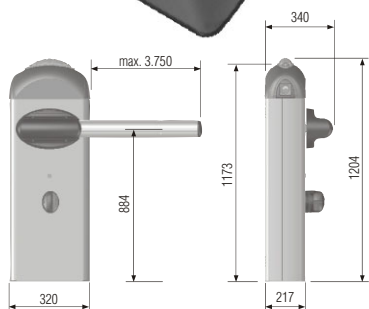


**Patří mezi nejpoužívanější
parkovací zábrany.**

Závory je možno použít
pro průjezdní šířky **1,5 m - 3,75 m**
Jsou navrženy intenzivní provoz.

Veškeré automatické závory
jsou elektromechanické
a přizpůsobeny k možnému
zapojení široké škály
bezpečnostních
a ovládacích prvků.

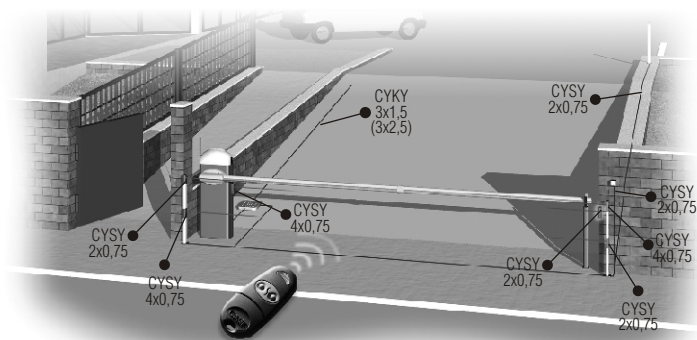

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ	G4040
Stupeň ochrany	IP54
Napájecí napětí	230V 50/60 Hz
Napájení motoru	24V D.C.
Výkon	300W
Odběr proudu	15A
Převodový poměr	1/202
Točivý moment	600 Nm
Čas otvírání	2-6 s
Účinnost	nepřetržitý provoz
Teplota provozu	-20°C min. +55°C max.

VÝBĚR PRŮJEDNÍ ŠÍŘKY V ZÁVISLOSTI NA DÉLCE RÁHNA A DOPLŇKÁCH

PRŮJEDNÍ ŠÍŘKA (m)		1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75
DOPĹKY K RÁHNU	Ráhno	Pružina									
	+ bezpečnostní světla	Pružina									
	+ mobilní podpěra	Pružina									
	+ bezpečnostní světla + mobilní podpěra	Pružina									

Pružina: G02040 $\varnothing$ 40 mm G04060 $\varnothing$ 50 mm G06080 $\varnothing$ 55 mm

ZÁVORA 24V DO PRŮJEDNÍ ŠÍŘKY 3,75 M



Závora 24V do 3,75 m
průjezdni šířky



Ovládací centrum
pro závoru G2080



Pružina
 $\varnothing$ 40, 50, 55 mm



Ráhno 4 m



Bezpečnostní maják 24V



Červené bezpečnostní etikety



Bezpečnostní světla (1 m)



Spojovací kabel
pro bezpečnostní světla



Pevná podpěra ráhna



Mobilní podpěra ráhna



Držák bezpečnostní
fotobuňky