



CAIS

GARD8

Patří mezi nejpoužívanější
parkovací zábrany.

Závory je možno použít
pro průjezdní šířky
3,5 m - 7,6 m.
Jsou navrženy pro
velmi intenzivní provoz
(3,5 m - 7,6 m).

GARD8 vyniká svým
nadačsovým designem.

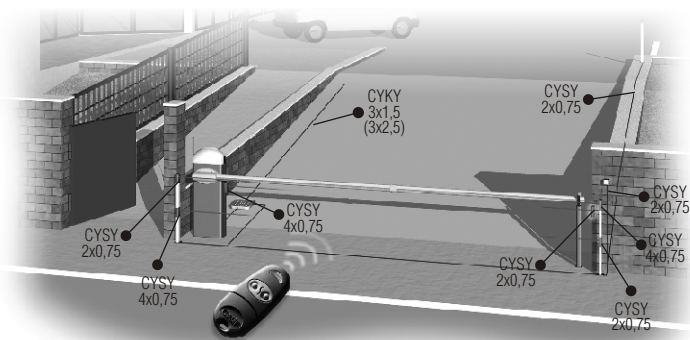

Veškeré automatické závory
jsou elektromechanické
a přizpůsobeny k možnému
zapojení široké škály bezpečnostních
a ovládacích prvků.

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ	G2080
Stupeň ochrany	IP54
Napájecí napětí	230V 50/60 Hz
Napájení motoru	24V D.C.
Výkon	300W
Odběr proudu	15A
Převodový poměr	1/202
Točivý moment	600 Nm
Čas otvírání	4-8 s
Účinnost	nepřetržitý provoz
Teplota provozu	-20°C min. +55°C max.

VÝBĚR PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKY V ZÁVISLOSTI NA DÉLCE RÁHNA A DOPLŇKÁCH

PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKA (m)		3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,6
DOPLŇKY K RÁHNU	Ráho	Pružina								
		Pružina								
	+ mobilní podpora	Pružina								
		Pružina								
	+ bezpečnostní světla	Pružina								
		Pružina								
	+ mobilní podpora + bezpečnostní světla	Pružina								
		Pružina								

Pružina: G02040 Ø 40 mm G04060 Ø 50 mm G06080 Ø 55 mm

ZÁVORA 24V DO PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKY 7,6 M




Závora 24V do 7,6 m
průjezdní šířky



Ovládací centrum
pro závoru G2080



Pružina
Ø 40, 50, 55 mm



Ráho 2 m
Ráho 4 m



Spojka a výztuha ráhna



Bezpečnostní maják 24V



Červené bezpečnostní etikety



Bezpečnostní světla (1 m)



Spojovací kabel
pro bezpečnostní světla



Pevná podpora ráhna



Mobilní podpora ráhna



Držák bezpečnostní
fotobuňky