











TECHNICKÉ LISTY





 **LOMAX®**

- ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA
- PŘEDOKENNÍ ROLETY

ROLOVACÍ VRATA

e-mail: podpora@lomag.cz ■ www.lomag.cz

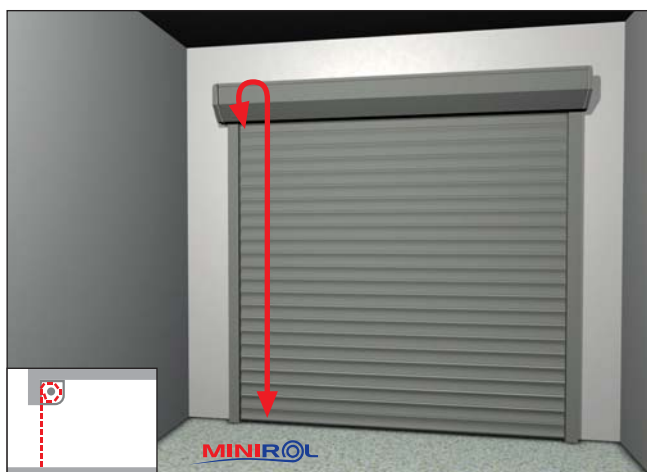

POPIS VRAT

Garážová rolovací vrata svým jednoduchým a esteticky vzhledným provedením jsou vhodná do každé garáže. Svým konstrukčním a technickým řešením nezabírají uvnitř garáže téměř žádný prostor. Lze je nainstalovat bez stavebních úprav do již postavené garáže. Hliníkový box o rozměru 300 nebo 400 mm nebo na objednání ocelový box o velikosti 350 mm v bílé barvě, hliníkové vodící lišty 95 x 34 mm (GL077), válcovaná lamela BP77 s polyuretanem, hliníková spodní dopadová lišta s těsnicí gumou. Rolovací vrata je nutné dle EN 13241-1 osadit protipádovou brzdou, která při pohybu vrat vydává pravidelné cvakání!

OVLÁDÁNÍ

- ručně (navijecí pružinou) pro max. hmotnost vrat 75 kg a max. výšku včetně boxu 3 000 mm
- elektropohonem (s možností dálkového ovládače)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní provedení:

- GV / AL77
- ECO GV / AL77

Rozměry (GV / AL77):

- max. šířka vrat 5000 mm
- max. výška vrat 5000 mm
- max. plocha vrat 15 m²

Rozměry (ECO GV / AL77):


- max. šířka vrat 4400 mm
- max. výška vrat 2900 mm
- max. plocha vrat 12,8 m²

Uvedené hodnoty jsou vnějšími rozměry výrobků včetně vodících lišt a boxu. Na 1 bm výšky rolety připadá 13 ks lamel AL77.

GV / AL77



ECO GV / AL77

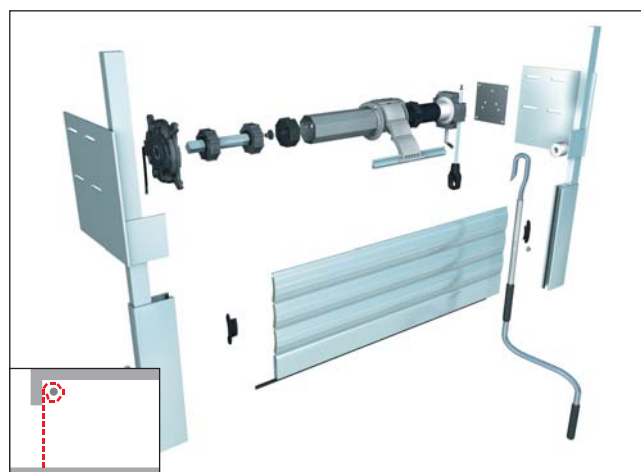

TYPY PROVEDENÍ LAMEL



lamela se zateplením



lamela s okénky

NÁBALOVÁ TABULKA PRO LAMELU BP77

Velikost balu	výška vrat včetně boxu
300	2 900
*350	4 000
400	5 000


*) Pouze na objednání ocelový box o velikosti 350 mm - bílá barva.




ROLOVACÍ VRATA - 3D ROZLOŽENÉ SCHÉMA

e-mail: podpora@lomag.cz ■ www.lomag.cz

GV / AL77

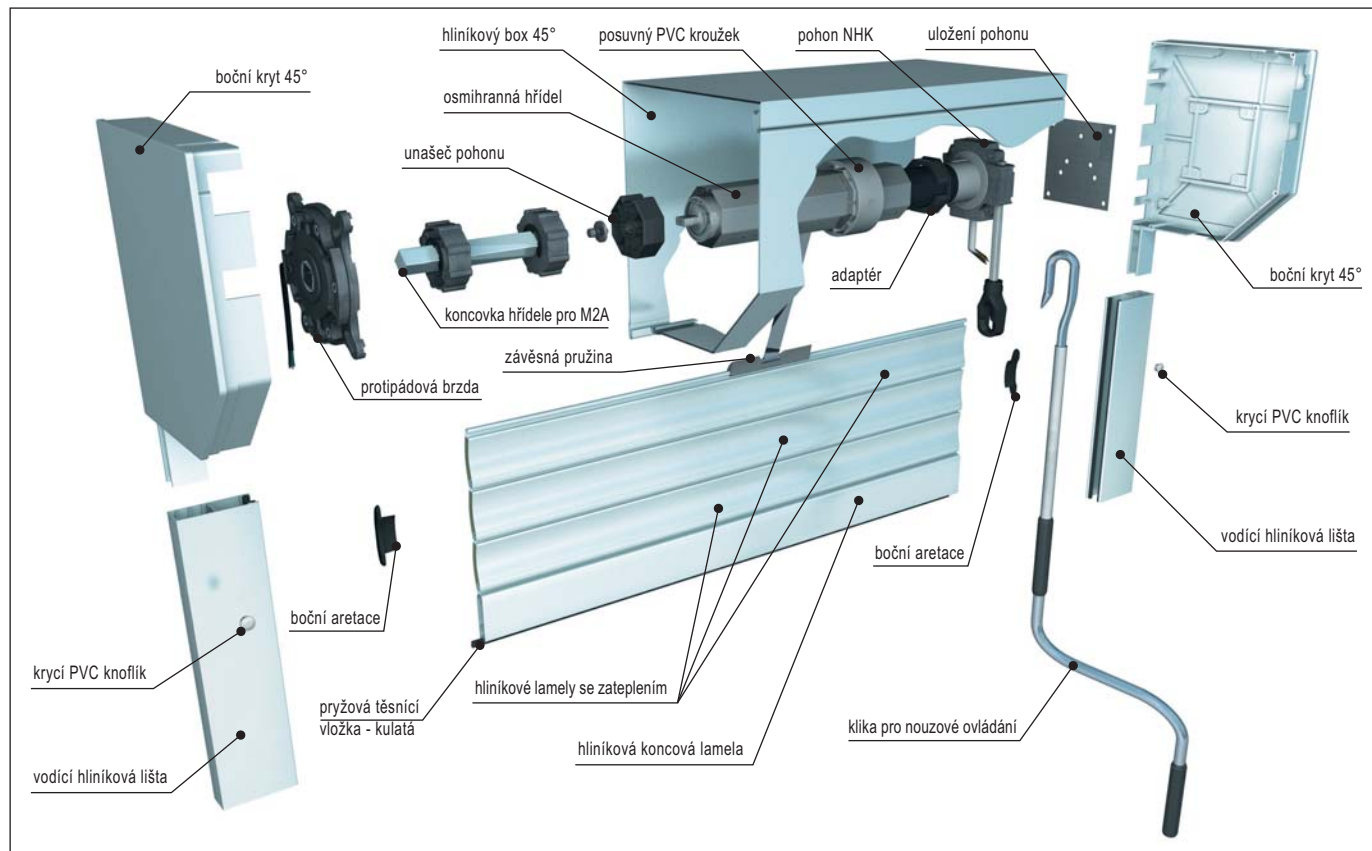


ECO GV / AL77

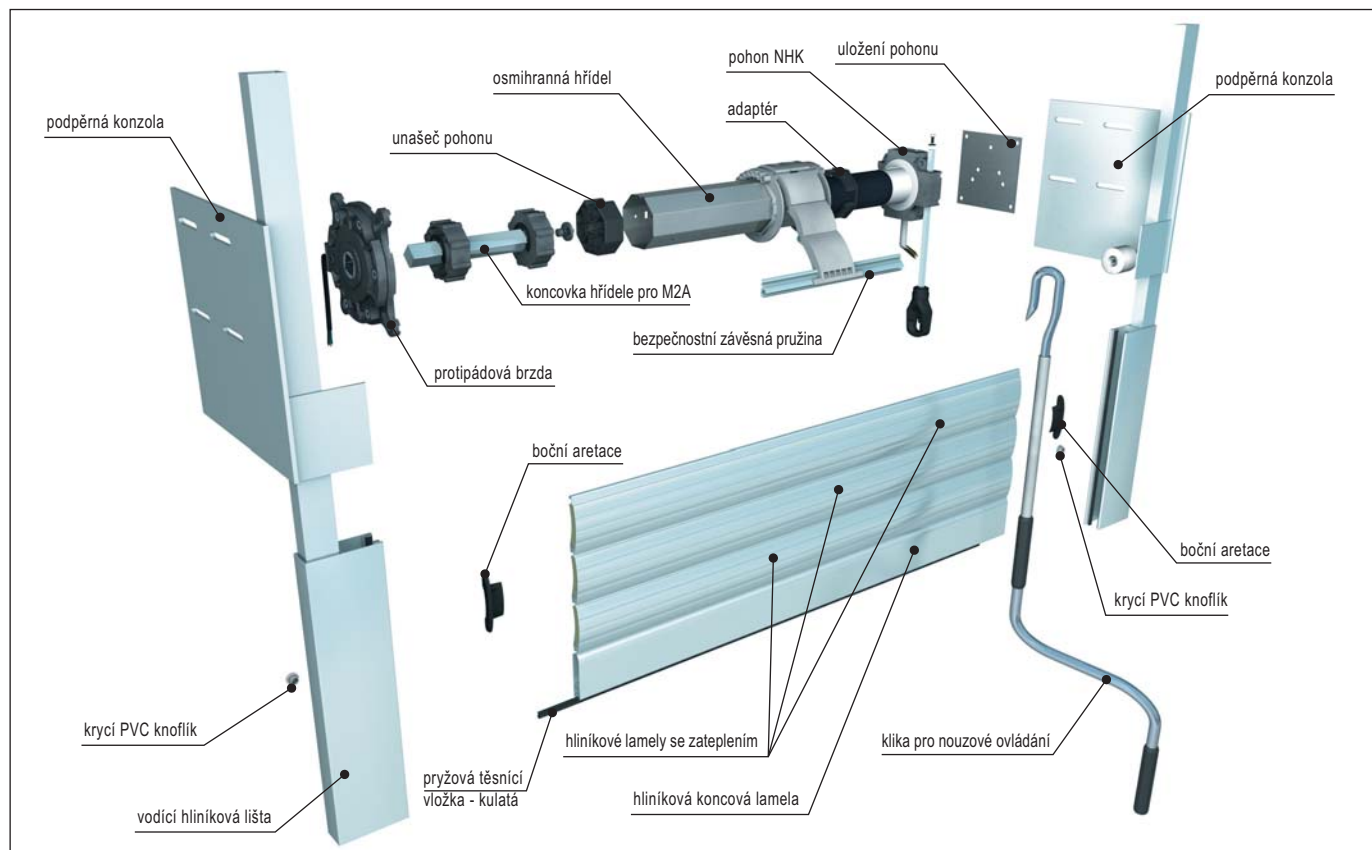


Obrázky jsou ilustrační, technické změny vyhrazeny.


USAZENÍ VRAT V GARÁŽI - ZA OTVOREM

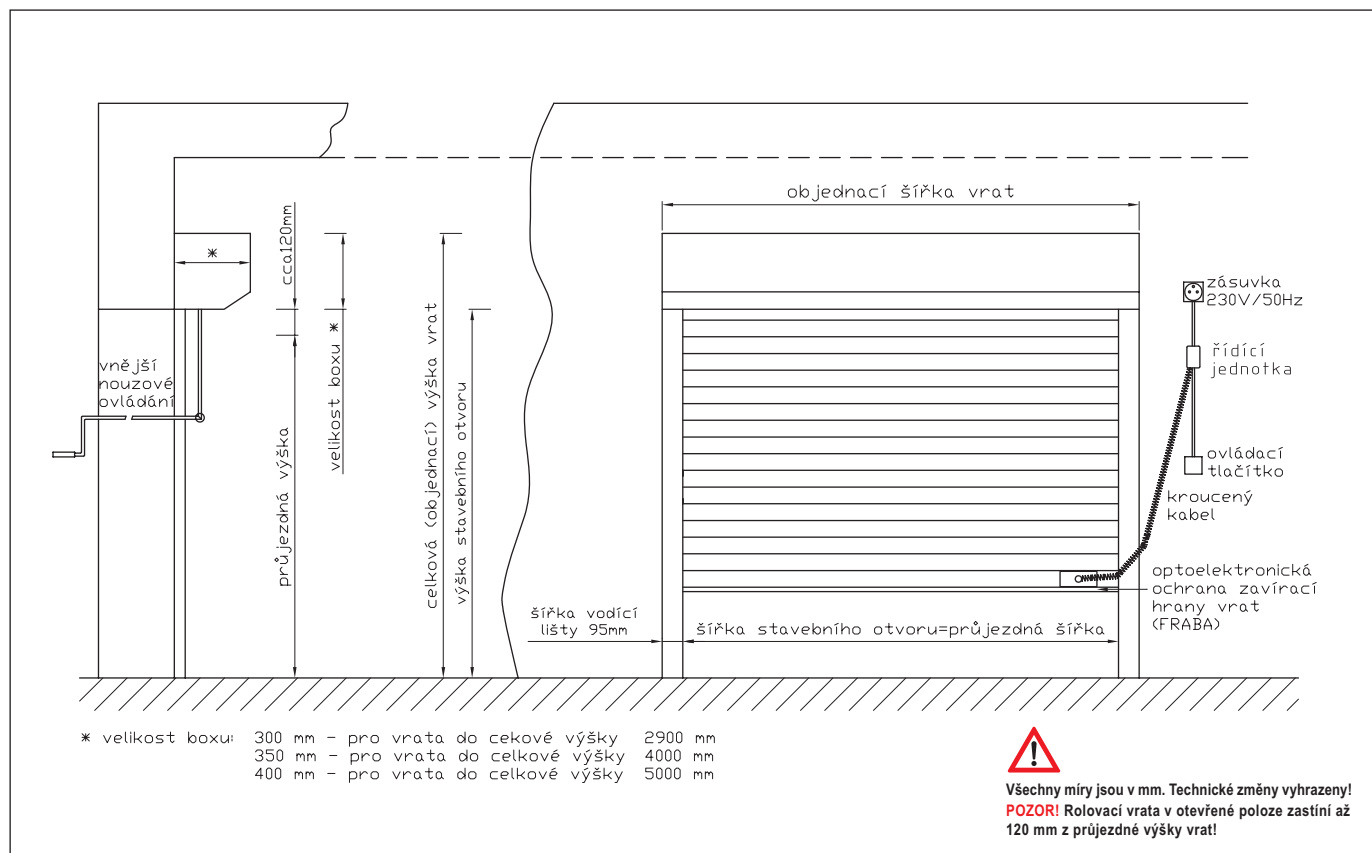


USAZENÍ VRAT V GARÁŽI - DO OTVORU

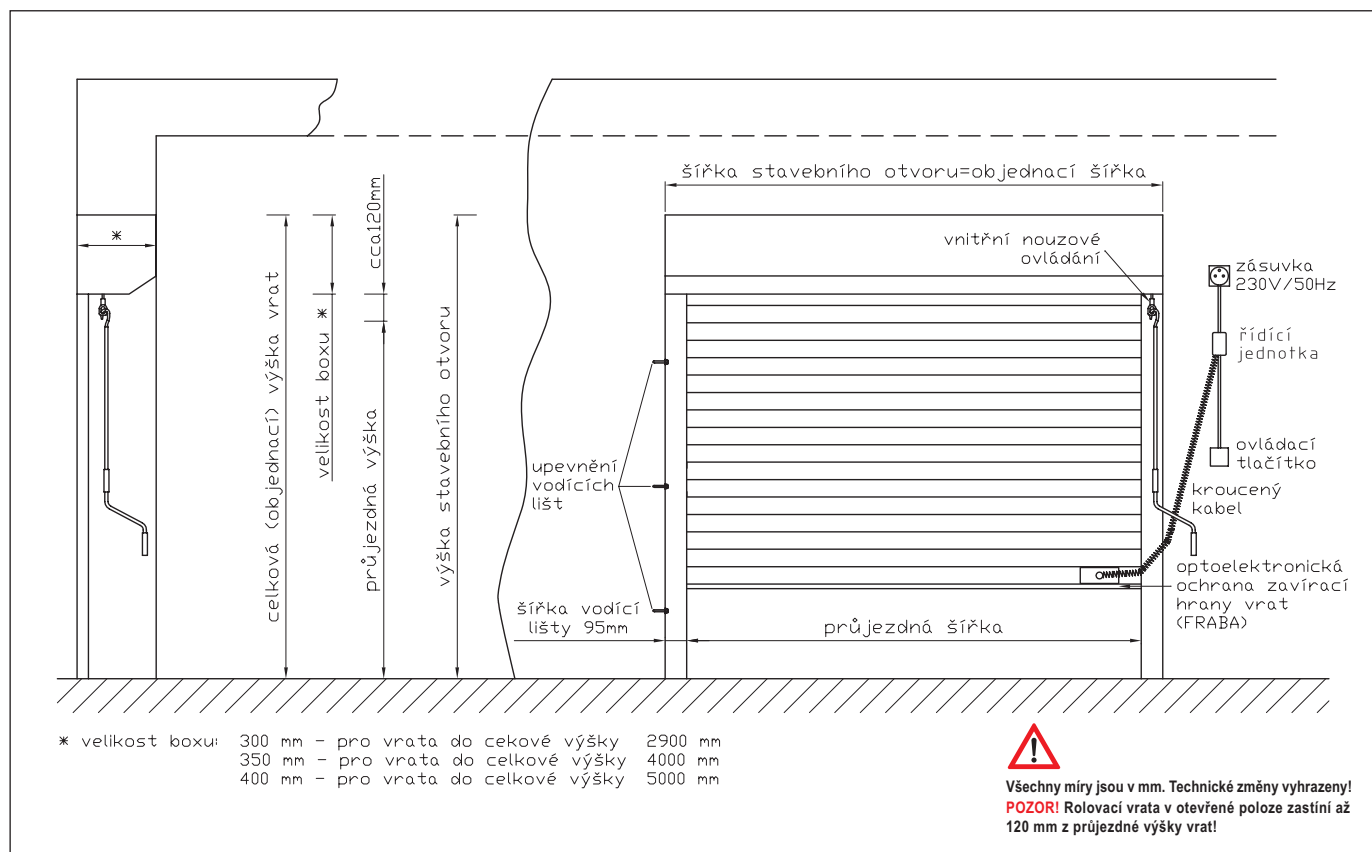

Řídicí jednotka ELE1185

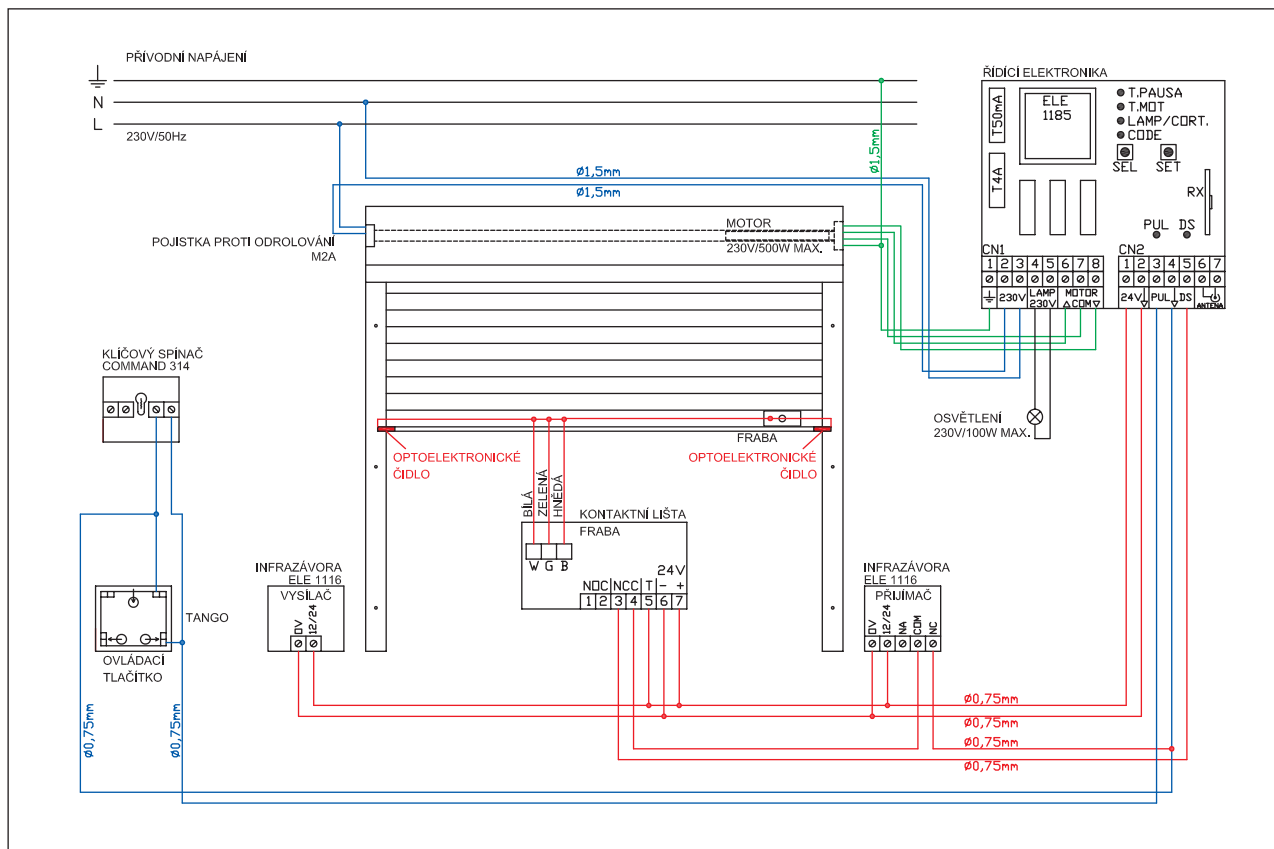

Řídicí jednotka Somfy Axroll NS

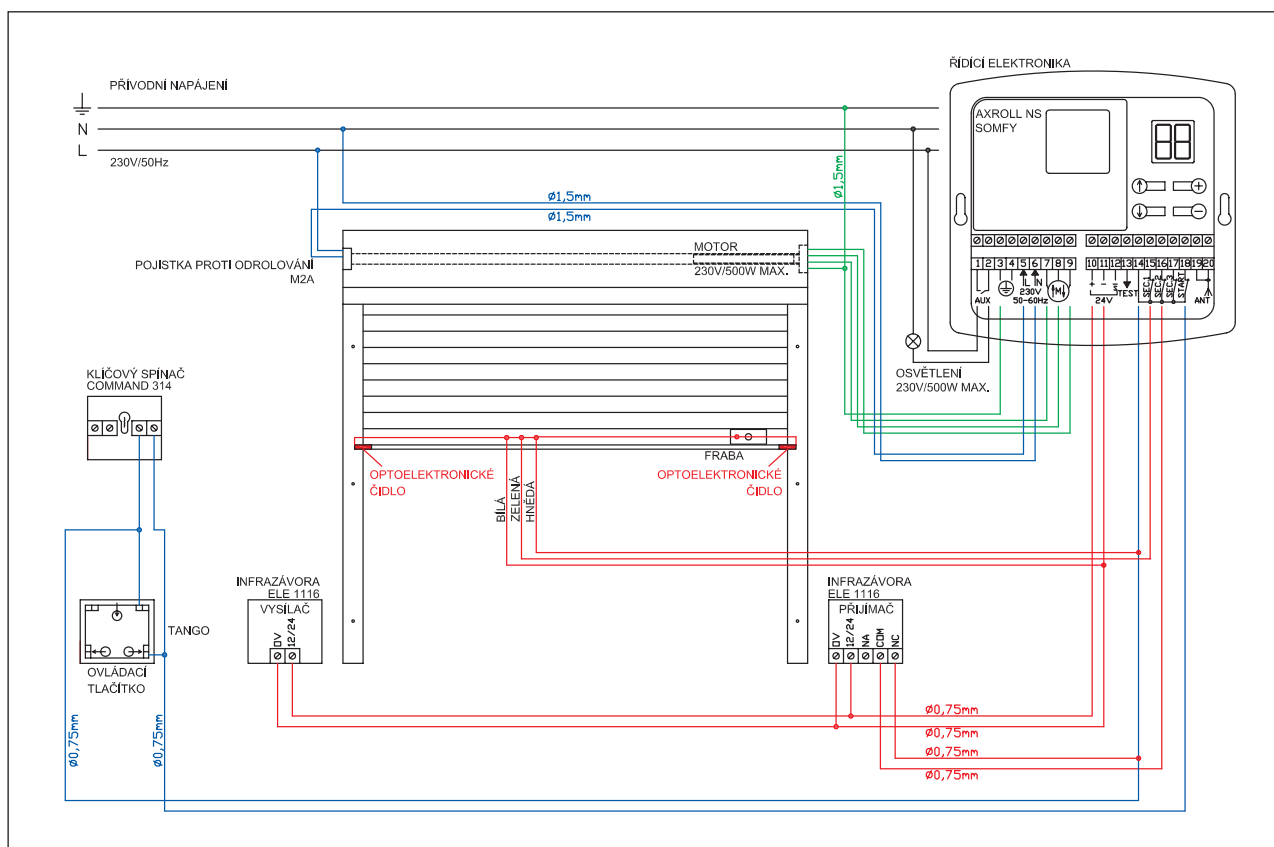

■ ROLOVACÍ VRATA - PŘÍSLUŠENSTVÍ

e-mail: podpora@lomag.cz ■ www.lomag.cz

BP77



AL vylcovaná lamela
s polyuretanovou pěnou
krycí výška 77 mm
max. šířka 5 m

EX77



AL extrudovaná lamela
krycí výška 77 mm
max. šířka 5 m

EX77 + okénko



AL extrudovaná lamela
s prosvětlovacími okénky
krycí výška 77 mm
max. šířka 5 m

VV5190



Bezpečnostní závěsná
pružina

NHK



NHK - nouzové ovládání
pomocí kliky při výpadku
el. proudu (možno vyvést
i na venkovní stranu vrat)

GL077




AL vodící lišta s komůrkou
a těsnicími kartáčky pro
rolovací garážová vrata
rozměry 95 x 34 mm

FIN377



AL koncová lamela s těsnicí
gumou pro garážová rolovací
vrata krycí výška 77 mm
max. šířka 5 m

PLOVOUCÍ HŘÍDEL



Plovoucí hřídel od 9m² plochy,
nebo od 2900 mm výšky vrat

VV1803




Bezpečnostní článková
závěsná pružina

PEVNÁ HŘÍDEL



Pevná hřídel do 9m² plochy,
nebo do 2900 mm výšky vrat

M2A




Protipádová brzda M2A

EX79




Větrací lamela 77 x 18 mm,
průvzdušnost 55 cm²/bm

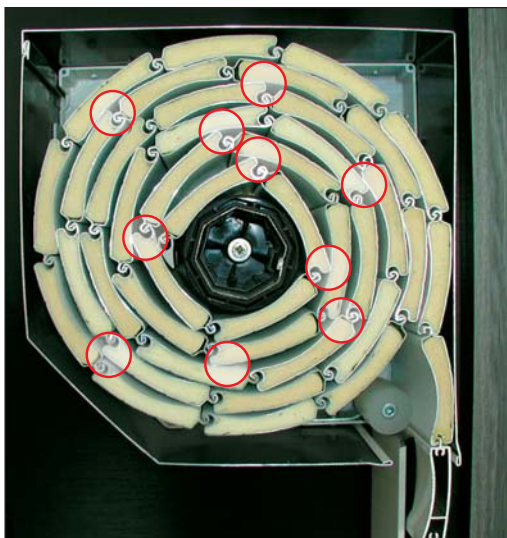


Stopy po oděru na lamelovém balu rolovacích vrat

Občas vzniká diskuze kolem míst oděru, na vnitřní i venkovní straně vrat. Vznikají z toho důvodu, že u pancíře rolovacích vrat se jednotlivé profily při navijení pokládají na sebe a tím dochází automaticky ke tření obzvláště v prašném prostředí. U rolovacích vrat jsou běžné a lze je pokládat za zcela normální jev. Tato místa oděru neomezují ani bezpečnost provozu ani funkceschopnost vrat, ovlivňují pouze jevové zdání.

PEVNÁ HŘÍDEL

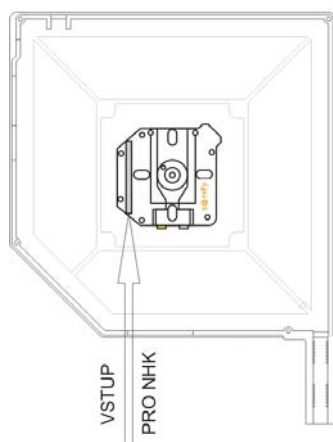

PLOVUCÍ HŘÍDEL

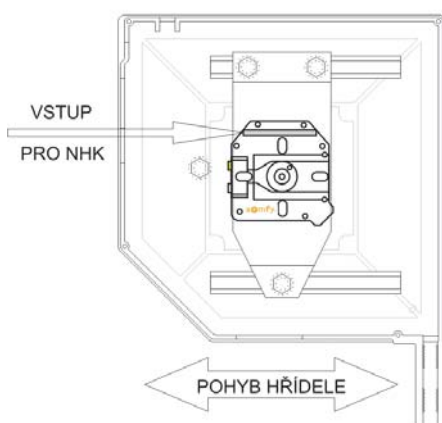

Nouzové ovládání je nejen u rolovacích vrat téměř nutností a v okamžiku výpadku dodávky elektrického proudu ho jistě každý zákazník ocení.

VRATA BOXEM DO GARÁŽE

Standardně jsou do rolovacích vrat montovaných boxem do garáže dodávány pohony Somfy NHK s integrovanou převodovkou a šestihranným průvlakem, ve kterém je vsunuto ovládací očko vyvedené mimo box (za toto očko se zavěsí klika pro nouzové ovládání). U rolovacích vrat vyšších než 2900 mm, nebo překračujících plochu 9 m², je použita plovoucí hřídel, která by mohla při navijení balu toto očko skřípnout a znemožnit jeho používání. Proto je v revizní klapce otvor zvětšen natolik, aby očko nikde nedřelo.

VRATA BOXEM VEN

U vrat boxem ven je nutno znemožnit nouzové otevření vrat nezaným návštěvníkům, z toho důvodu je nutné na vrata v tomto provedení objednat a namontovat zámek pro zaslepení otvoru pro nouzovou kliku (součást nouzové kliky pro venkovní box DOD029). U vrat vyšších než 2900 mm, nebo překračujících plochu 9 m² nastává problém při navijení, kdy plovoucí hřídel skřípne kliku nouzového ovládání a znemožní její další používání. Proto je u provedení s plovoucí hřídelí pohon otočen o 90° a vývod pro kliku je umístěn v přední části boxu (viz obrázek), což umožní hřídeli se neomezeně pohybovat. U tohoto provedení je pak nevýhodou výška vstupu kliky do boxu, která při vyšších vratech znesnadňuje nouzové ovládání. Pokud ale vezmeme v úvahu, že tento způsob ovládání je pouze nouzový a není určen k pravidelnému používání, je tato nevýhoda zanedbatelná.



Při pohybu rolovacích vrat elektrickým pohonem, nesmí být s nouzovým ovládáním manipulováno!

Druhou možností je použití záložního zdroje UPS, který umožní při výpadku proudu vrata otevřít a zavřít elektrickým pohonem.

POPIS

Zdroj náhradního napětí UPS nám zajišťuje dodávky napájecího napětí 230 V / 50 Hz pro pohon rolet a garážových vrat v případě výpadku elektrického proudu (nahrazuje NHK) a spolehlivě zabezpečí min. 5 x otevření a zavření v průběhu 24 hodin. UPS je standardně vybavena svorkou pro připojení tlačítka pro externí ovládání, bezúdržbovou baterií (doba dobíjení na 80% kapacity cca 8 hodin), rozměry UPS jsou 98 x 260 x 140 mm (šířka x délka x výška). Tyto zdroje náhradního napětí lze použít pouze pro standardní prostředí dle EN.

PARAMETRY

	BNT600	BNT800	BNT1500
Napájení	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Příkon	600 VA	800 VA	1500 VA
Výkon	250 W	350 W	500 W
Pro motory	do 40 Nm	do 60 Nm	do 100 Nm



■ PŘEDOKENNÍ ROLETY - LUX

e-mail: podpora@lomag.cz ■ www.lomag.cz

LUX - PŘEDOKENNÍ ROLETY S VIDITELNÝM HLINÍKOVÝM BOXEM

Standardní box - řez



Box - standardní provedení



Box - půlkulaté provedení




POPIS

Roleta je složena z lamel, jež se po stranách pohybují ve vodících lištách a nahoře se rolují do viditelného boxu. Pomocí rolet můžete snadno změnit den na noc. Postupným spouštěním rolet lze regulovat intenzitu slunečního záření, což přispívá ke zlepšení kvality bydlení a zabráňuje poškození vybavení vašeho bytu. Předokenní rolety LUX jsou celohliníkový systém vyrobený podle belgické technologie, který splňuje požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka. Jsou určeny pro dodatečnou montáž. **Vodící lišty** - extrudovaný hliník, po obou stranách těsnící stírací kartáčky, rozměry 53 x 22 mm (GL100), nebo 75 x 27 mm pro AL55 (GL051), středová vodící lišta pro dvojroletu 85 x 22 mm (GL700). **Box** - válcovaný hliníkový plech, barva bílá, hnědá popř. nástřik dle RAL, rozměr od 125 mm do 205 mm, možnost imitace jemný zlatý dub AL38 (mimo bočnic, platí pouze pro box 150, 165, 180 mm), zakulacený box. **Zabezpečení** - protizdvihové pružiny (standardní výbava rolet LUX), cylindrický zámek uzamykatelný z obou stran.

LUX / AL37 - PŘEDOKENNÍ ROLETY S HLINÍKOVOU LAMELOU BP37

Roleta pro dodatečnou montáž před okno.



POPIS

Hliníkový box, lamela hliníková BP37 jednostranně drážkovaná s perforací, vodící lišty AL 53 x 22 mm (GL100), hřídelové bezpečnostní pružiny.


Ovládání: ■ ruční
■ elektropohonem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Max. šířka: 2500 mm
Max. plocha: 5,5 m²
Váha: 2,9 kg/m²

LUX / AL44 - Předokenní rolety s hliníkovou lamelou BP44R

Roleta pro dodatečnou montáž před okno.



POPIS

Hliníkový box, lamela hliníková BP44R oboustranně drážkovaná s perforací, vodící lišty AL 53 x 22 mm (GL100), hřídelové bezpečnostní pružiny.


Ovládání: ■ ruční
■ elektropohonem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Max. šířka: 3000 mm
Max. plocha: 6,6 m²
Váha: 3 kg/m²

LUX / AL55 - Předokenní rolety s hliníkovou lamelou BP55R

Roleta pro dodatečnou montáž před okno.



POPIS

Hliníkový box, lamela hliníková BP55R oboustranně drážkovaná s perforací, vodící lišty AL 75 x 27 mm (GL051 pro šířku rolety do 2800 mm) nebo 95 x 27 mm (GL053 pro šířku rolety nad 2800 mm), nebo 66 x 27 mm (GL052 při použití boxu 205 mm)

Ovládání - elektropohonem.
Ovládání: ■ ruční
■ elektropohonem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Max. šířka: 3000 mm
Max. plocha: 8 m²
Váha: 4 kg/m²

BARVY

Viditelná část boxu, vodící lišty a spodní dopadová lišta - bílá, hnědá, imitace zlatý dub, jakákoliv RAL nebo NCS. Lamely v barvách:

bílá PVC AL12



krémová AL8



světlé šedá AL11



stříbrná AL4



béžová AL2




šedá AL1



bronzová AL10



hnědá AL3



světlá imit. dřeva AL14



tmavá imitace dřeva AL6



imitace zlatý dub AL18



imitace mahagon AL17



imitace jemný zlatý dub AL38



imitace ořech AL16



■ PŘEDOKENNÍ ROLETY - FABO

e-mail: podpora@lomag.cz ■ www.lomag.cz

FABO - FASÁDNÍ BOX (BOX PRO ZAOMÍTÁNÍ)



POPIS

Předokenní rolety "Fasádní box" stejně jako klasické předokenní rolety "LUX" jsou složeny z lamel, jež se po stranách pohybují ve vodicích lištách. Rozdíl je v boxu, který může mít v přední části umístěnou heraklitovou desku nebo polystyren pro zaomítání. Díky tomuto technickému řešení je "fasádní box" vhodný pro novostavby a rekonstrukce, kde je požadavek ukrytí boxu pod fasádu.


Vodící lišty - extrudovaný hliník, po obou stranách těsnící stírací kartáčky, rozměry 53 x 22 mm, rozměr oboustranné vodící lišty pro dvojrolety je 85 x 22 mm. **Box** - válcovaný hliníkový plech bez barevné úpravy (po zaomítání není viditelný) o rozměru od 137 do 205 mm dle nábalové tabulky, před boxem ční do prostoru hliníková lišta o rozměru 25 mm, která slouží jako hrana k zatáhnutí omítky, v přední části může být umístěna heraklitová deska, nebo polystyren, jehož výška kopíruje výšku boxu.



POZOR! Vodící lišty ani revizní klapka nesmí být po montáži zaomítány!

FABO / AL37 - PŘEDOKENNÍ ROLETY S HLINÍKOVOU LAMELOU BP37

Roleta určená k zaomítání, použitelná pro RONO překlady (do 165 boxu).



POPIS

Hliníkový box určený k zaomítání bez heraklitové desky, lamela hliníková BP37 jednostranně drážkovaná, vodící lišty AL 53 x 22 mm (GL100), hřídelové bezpečnostní pružiny.


Ovládání: ■ ruční
■ elektropohonem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Max. šířka: 2500 mm
Max. plocha: 5,5 m²
Váha: 2,9 kg/m²

FABO / AL44 - Předokenní rolety s hliníkovou lamelou BP44R

Roleta určená k zaomítání, použitelná pro RONO překlady (do 165 boxu).



POPIS


Hliníkový box určený k zaomítání bez heraklitové desky, lamela hliníková BP44R oboustranně drážkovaná, vodící lišty AL 53 x 22 mm (GL100), hřídelové bezpečnostní pružiny.

Ovládání: ■ ruční
■ elektropohonem.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Max. šířka: 3000 mm
Max. plocha: 6,6 m²
Váha: 3 kg/m²


3D SCHÉMA - REVIZNÍ Klapka

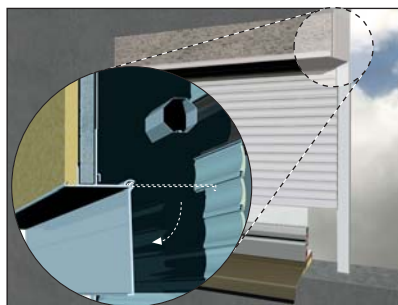

Okno s nastavovacím profilem




Okno s vynechaným překladem



BARVY

Viditelná část boxu, vodící lišty a spodní dopadová lišta - bílá, hnědá, RENOLIT, jakákoliv RAL nebo NCS. Lamely v barvách:

bílá PVC AL12



krémová AL8



světle šedá AL11



stříbrná AL4




béžová AL2




šedá AL1



bronzová AL10



hnědá AL3



světlá imit. dřeva AL14



tmavá imitace dřeva AL6



imitace zlatý dub AL18



imitace mahagon AL17



imitace jemný zlatý dub AL38




imitace ořech AL16



■ PŘEDOKENNÍ ROLETY - MINIBLOK

e-mail: podpora@lomag.cz ■ www.lomag.cz

MINIBLOK - ROLETA S BOXEM NAD OKENNÍM RÁMEM




POPIS

Předokenní rolety Miniblok jsou vhodné svou konstrukcí pro novostavby i rekonstrukce. Box Minibloku se umísťuje nad okno a je otočen do interiéru. Vodicí lišty, ve kterých se spouští lamela, jsou namontovány z vnější strany přímo na rám okna pomocí speciálních šroubů. Díky adaptačnímu profilu se miniblok přizpůsobí jakémukoliv okennímu rámu. S izolační vložkou z polystyrenu, která je součástí Minibloku, lze dosáhnout tepelného odporu až $k = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Vodicí lišty - PVC tažený profil s těsnícími kartáčky, barva vodicích lišt je bílá, hnědá, nebo renolit fólie dle nabídky, rozměr vodicí lišty je $61 \times 33 \text{ mm}$ (GL511), rozměr vodicí lišty pro dvojrolety je $78 \times 34 \text{ mm}$. **Box** - Sestaven ze čtyř PVC dílů, z nichž vnitřní díl je současně revizní klapka, barva boxu je bílá nebo renolit fólie dle nabídky, barva PVC bočních krytů je bílá nebo hnědá, izolační polystyrenová vložka je součástí boxu jen u velikosti 176 a 215 mm.

MINI / AL37 - PŘEDOKENNÍ ROLETY S HLINÍKOVOU LAMELOU BP37

Roleta pro montáž nad okno před jeho zabudováním.




POPIS

Box PVC, lamela hliníková BP37 jednostranně drážkovaná, vodicí lišta $61 \times 33 \text{ mm}$ (GL511), PVC s kartáčkem a hřídelové bezpečnostní pružiny. Ovládání: ■ ruční ■ elektropohonem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Max. šířka: 2500 mm
Max. plocha: $5,5 \text{ m}^2$
Váha: $2,9 \text{ kg/m}^2$

VODICÍ LIŠTY



MINIBLOK


NÁBALOVÁ TABULKA PRO LAMELU BP37

BOX (š x v) (mm)	výška rolety pro hřídel OCTO 40 (mm)	výška rolety pro hřídel OCTO 60 (mm)
208 x 176	1 750	1 580
246 x 215	3 180	2 900

BARVY

Vodicí lišty a spodní dopadová lišta - bílá, hnědá, RENOLIT, jakákoliv RAL nebo NCS. Lamely v barvách:

bílá PVC AL12



krémová AL8



světlé šedá AL11



stříbrná AL4



béžová AL2




šedá AL1



bronzová AL10



hnědá AL3



světlá imit. dřeva AL14



tmavá imitace dřeva AL6



imitace zlatý dub AL18



imitace mahagon AL17



imitace jemný zlatý dub AL38



imitace ořech AL16



■ PŘEDOKENNÍ ROLETY - NÁBALOVÉ TABULKY

e-mail: podpora@lomag.cz ■ www.lomag.cz

LUX, FABO



NÁBALOVÁ TABULKA PRO LAMELU BP37

BOX	výška rolety pro hřídel OCTO 40 (mm)	výška rolety pro hřídel OCTO 60 (mm)
125	1 050 -	-
137	1 450 600*	1 200 -
150	1 780 1 100*	1 600 800*
165	2 400 1 500*	2 100 1 300*
180	2 900 2 350*	2 700 2 200*
205	3 600 2 400*	3 300 2 400*

*) výška rolety s integrovanou sítí (v případě použití integr. sítě spodní lišta zastíní 50 mm otvoru pod boxem)



NÁBALOVÁ TABULKA PRO LAMELU BP37R

BOX	výška rolety pro hřídel OCTO 40 (mm)	výška rolety pro hřídel OCTO 60 (mm)
125	1 200 -	1 000 -
137	1 650 750*	1 400 650*
150	2 200 1 200*	2 050 950*
165	2 800 1 800*	2 600 1 400*
180	3 500 2 400*	3 200 2 200*
205	4 000 2 400*	3 600 2 400*

*) výška rolety s integrovanou sítí (v případě použití integr. sítě spodní lišta zastíní 50 mm otvoru pod boxem)



NÁBALOVÁ TABULKA PRO LAMELU BP44

BOX (mm)	výška rolety pro hřídel OCTO 40 (mm)	výška rolety pro hřídel OCTO 60 (mm)
125	850 -	-
137	1 200 -	1 000 -
150	1 550 -	1 350 -
165	2 000 1 100*	1 800 950*
180	2 500 1 550*	2 100 1 650*
205	3 300 2 400*	3 100 2 400*


*) výška rolety s integrovanou sítí (v případě použití integr. sítě spodní lišta zastíní 50 mm otvoru pod boxem)




NÁBALOVÁ TABULKA PRO LAMELU BP55

BOX (mm)	výška rolety pro hřídel OCTO 60 (mm)
180	1 800
205	2 450
250	3 500

TABULKA ROZMĚRU ROLETY S LAMELOU BP37 VE VZTAHU K OVLÁDÁNÍ (v cm) - DOPORUČENÁ

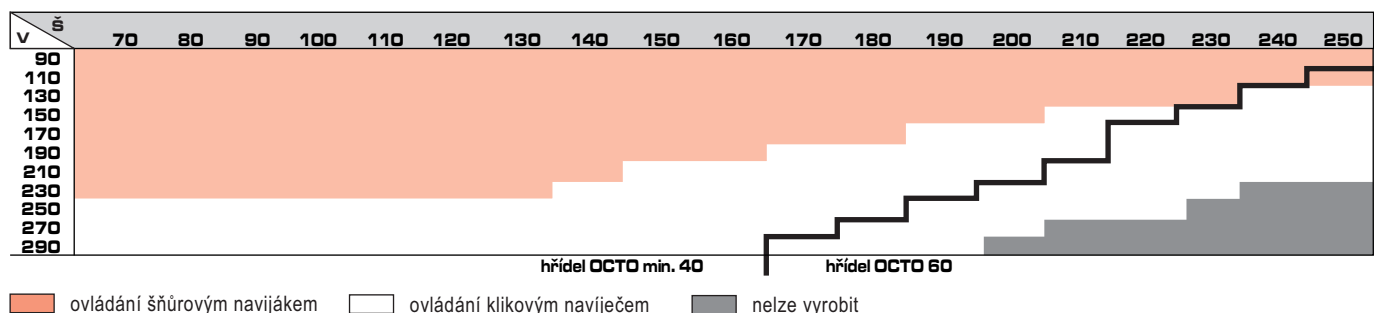

VODÍCÍ LIŠTY

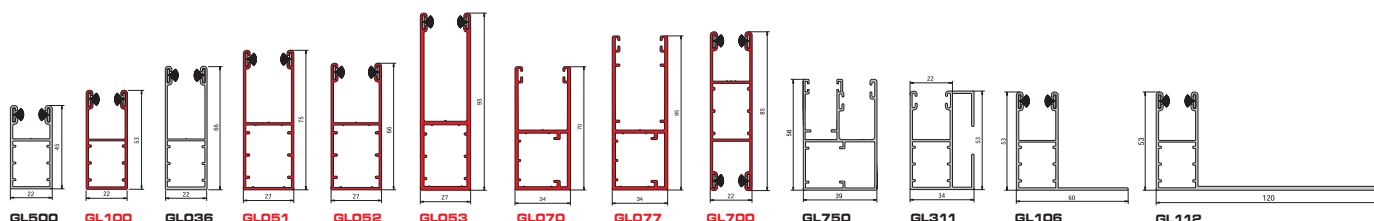

Velikost lamel	Typ vodící lišty	Rozměr (mm)	POZN.
37, 40, 44	GL100	58 x 22	
37, 40, 44	GL106	58 x 60	
37, 40, 44	GL112	58 x 120	
37, 40, 44	GL311	58 x 34	
37, 40, 44	GL320	58 x 43	
37, 40, 44	GL500	45 x 22	
37, 40, 44	GL036	66 x 22	
37, 40, 44	GL750	58 x 39	u integr. sítě v ceně
37, 40, 44	GL700	85 x 22 (H)	dvojrolety
55	GL051	75 x 27	do šířky 2 790 mm
55	GL052	66 x 27	pro box 205 mm
55	GL053	95 x 27	od šířky 2 800 mm
77	GL070	70 x 34	rolovací vrata ECO
77	GL077	95 x 34	rolovací vrata

- červeně označené položky jsou dodávány standardně
- černě označené položky nemusejí skladem v ČR a termín dodání se může prodloužit až na 5 týdnů
- ceny jsou uvedeny v základních barvách (bílá, hnědá) a jsou včetně kartáčků

ROLETY - VŠEOBECNÉ INFORMACE

e-mail: podpora@lomag.cz ■ www.lomag.cz




Parametry integrovaných sítí:

Maximální plocha: 2,5 m²
 Minimální šířka: 550 mm
 Maximální šířka: 1700 mm
 Maximální výška: 2400 mm

Lamela	Šířka lamely [mm]	Krycí výška [mm]	Počet lamel na metr [ks]	Hmotnost lamel [kg/m ²]	Maximální šířka [mm]	Maximální plocha [m ²]	Zateplení PUR pěnou	Průměr hřídele s kroužky [mm]
BP37	8,2	37	27	2,9	2500	5,5	Ano	40 / 60
BP37R	8	37	27	2,5	2500	5,5	Ano	40 / 60
EX37	9,5	37	27	8	3500	9		60
BP44	9	44	22,7	3	3000	6,6	Ano	40 / 60
EX44	9,5	44	22,7	7,5	4000	10		60
BP55	12,5	55	18,2	4	3500	8	Ano	60
BP77	20	77	13	5	5000	15	Ano	102
EX77	18	77	13	10	5000	20		102
EX77 s okýnky	18	77	13	10	5000	20		102


Výrobce	Typ pohonu	Průměr hřídele [mm]	Nastavení koncových poloh	Druh koncových spínačů	Ochrana rolety	Jmenovitá otáčky [ot/min]	Typ ovládání	Minimální šířka rolety [mm]
SELVE	SP 1	40	Imbus	elektromechanické	ne	15	drátové	700
	SP 2	60	Imbus	elektromechanické	ne	12	drátové	700
	AST	60	Imbus	automatické	nahoru i dolů	12	drátové	550/600
	Intronic SE-R	60	D.O.	elektronické	nahoru	17	drát. i bezdrát.	700
	Intronic SEL-R	60	D.O.	elektronické, horní aut.	nahoru i dolů	17	drát. i bezdrát.	700
somfy.	LS 40	40	imbus	elektromechanické	ne	14	drátové	550/600
	LT 50	60	tlačítka	elektromechanické	ne	17	drátové	700
	Oximo WT	60	kabelem	elektronické	nahoru i dolů	17	drátové	760
	Ilmo	60	auto	automatické	nahoru i dolů	17	drátové	480
	Oximo RTS	60	D.O.	elektronické	nahoru i dolů	17	bezdrátové	760
	Altus 40 RTS	40	D.O.	elektronické	nahoru i dolů	14 / 8	bezdrátové	700
	Altus 50 RTS	60	D.O.	elektronické	nahoru i dolů	17	bezdrátové	800
	LT 50 NHK	60 / 70	tlačítka	elektromechanické	ne	17	drátové	760
MINIROL	LT 60 NHK	70 / 102	tlačítka	elektromechanické	ne	12	drátové	850
	Motorol	40 / 60	imbus	elektromechanické	ne	14 / 17	drátové	700
	Motorol - R	60	imbus	elektromechanické	ne	17	drát. i bezdrát.	800
	Motorol NHK	60 / 70	imbus	elektromechanické	ne	17	drátové	800

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - VENKOVNÍ STRANA

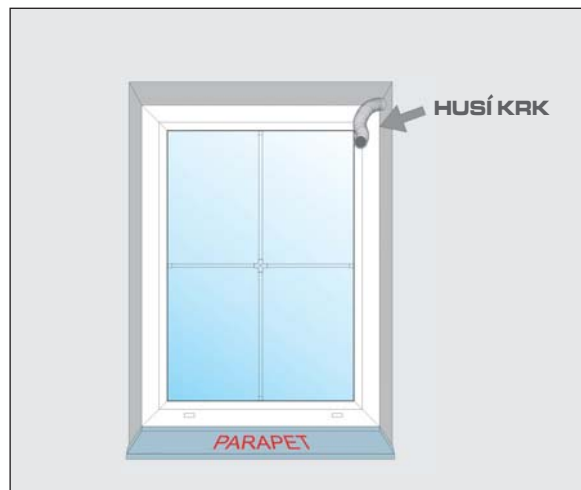

STRANA OVLÁDÁNÍ **LEVÁ**

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - VNITŘNÍ STRANA

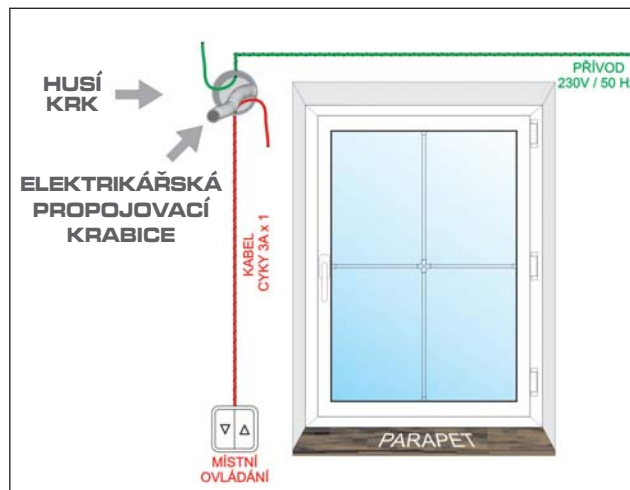


STRANA OVLÁDÁNÍ **LEVÁ**

Obrázky jsou ilustrační, technické změny vyhrazeny.

■ PŘEDOKENNÍ ROLETY - CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ

e-mail: podpora@lomag.cz ■ www.lomag.cz

PŘÍKLAD ROZVODU ELEKTROINSTALACE U CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ DOMU S RELÉ BPH-U-230

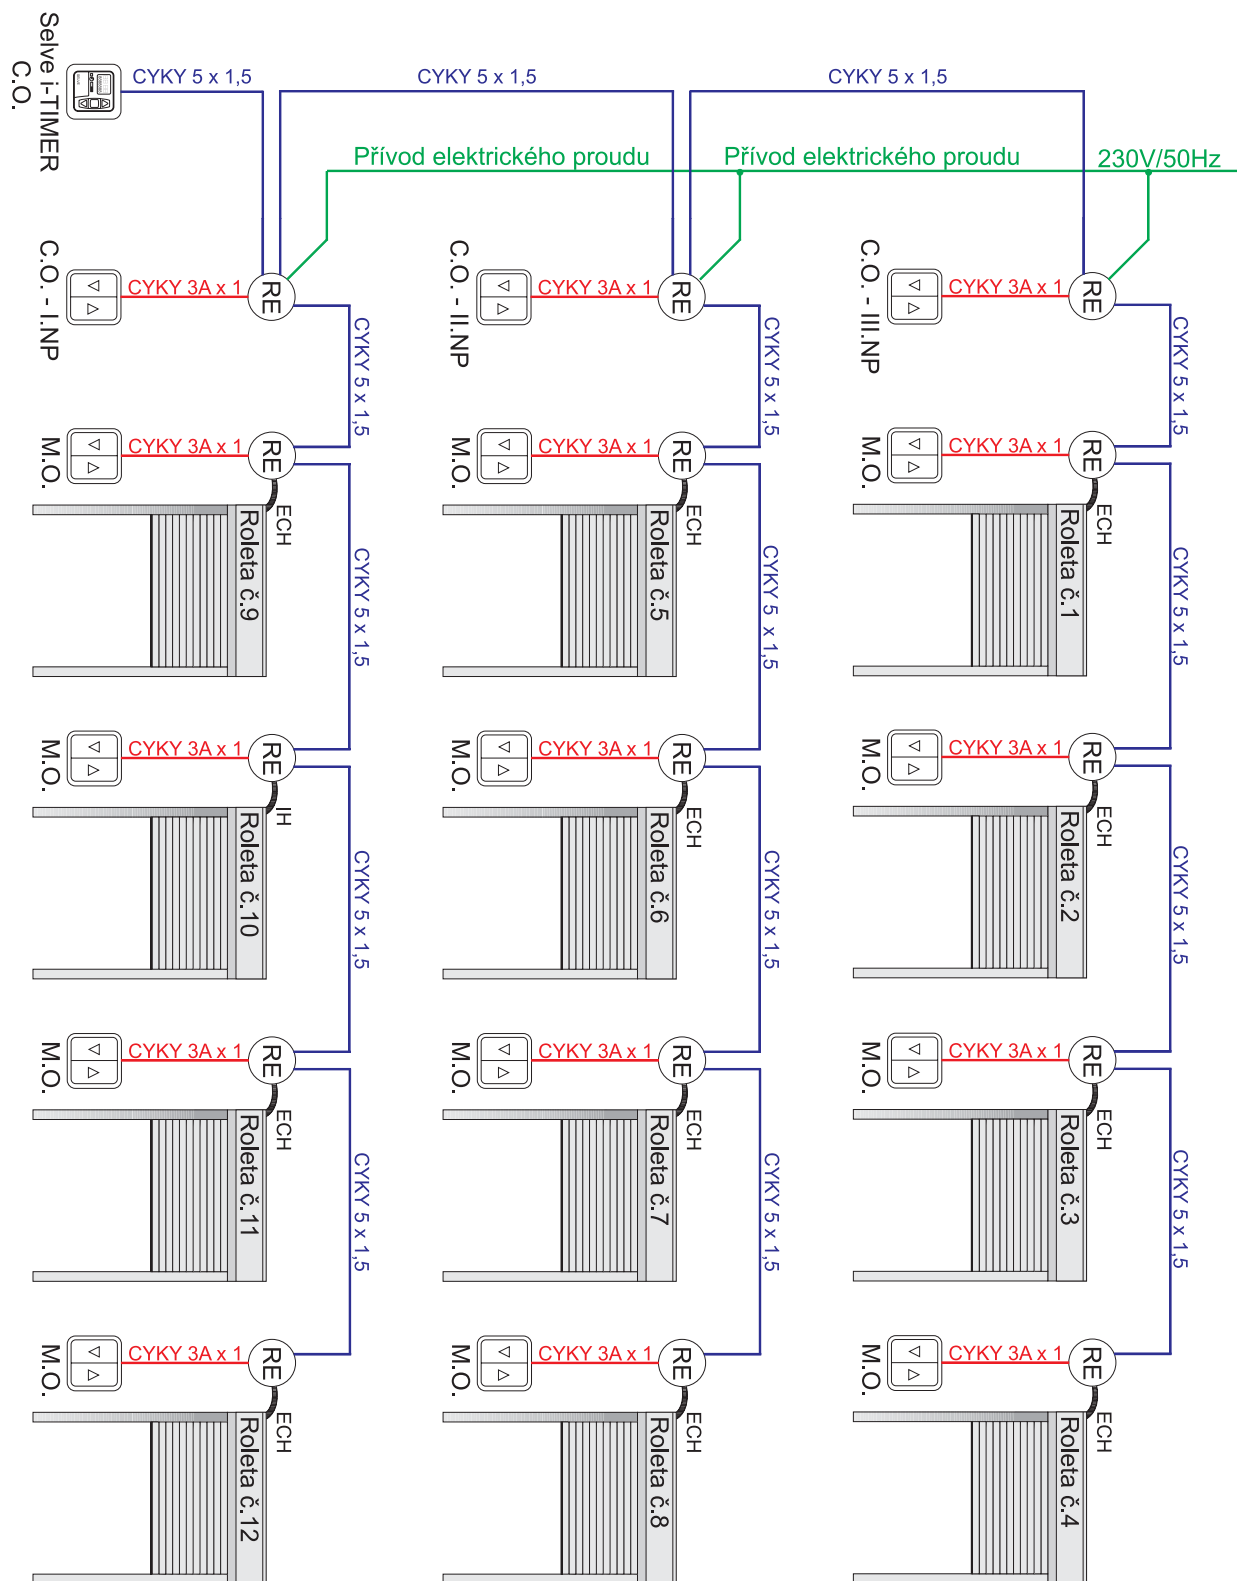

REelektronické relé BPH-U-230
 ECHelektrikářská chránička ("husí krk")
 M.O.místní ovládání jedné rolety
 C.O.centrální ovládání celého domu
 C.O. - I.NPcentrální ovládání 1. nadzemního podlaží
 C.O. - II.NPcentrální ovládání 2. nadzemního podlaží
 C.O. - III.NPcentrální ovládání 3. nadzemního podlaží
 Selve i-TIMERtýdení časové spínací hodiny s tlačítky
 pro ruční ovládání



U centrálního ovládání pomocí relétek je nutné použít hlubokou elektrikářskou krabici, nebo krabici o třídu vyšší (Ø 97 mm).



Filozofii společnosti LOMAX je nabízet vysoce kvalitní garážová vrata vyladěná na míru osobním požadavkům zákazníka. Z pozice největšího českého výrobce garážových vrat poskytuje LOMAX ke každému výrobku přidanou hodnotu ve formě nadstandardních služeb, nejmodernějších technologií, vysokého uživatelského komfortu a příznivých cen. V dnešní době můžete v nabídce společnosti LOMAX najít mnoho typů garážových vrat ve více než 2500 barevných provedení a nejširší nabídkou dekorů s imitací dřeva. Atraktivní je i aktuální sortiment předokenních a nadokenních rolet a veškerého příslušenství. Po celou dobu její existence je pro společnost LOMAX prioritou zákazník. Jeho potřebám, vkusu a možnostem je podřízeno všechno.

